

DRAHTWICKLUNG

SYNCHRO-BAUFORM

PW620-18d

Präzisions-Potentiometer mit Drahtwicklung

- Hochauflösendes Widerstandselement mit Ringwicklung
- Kurzschlussstrecken, zusätzliche Anzapfungen und Sonderwicklungen auf Anfrage verfügbar
- Widerstandswert und Aktivwinkel beliebig ausführbar



TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert	Widerstandswerte	bis 20 kΩ
Gehäusedurchmesser	50,8 mm	Widerstandstoleranz	2%
Bauform	Synchrogröße 20	Linearität	±0,2 %
Schutzart	IP30	Auflösung	3434 Windungen
Wellendurchmesser	6 mm	Belastbarkeit	1 W
Verstellgeschwindigkeit	max. 360 U/min	Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Drehmoment	0,05 Ncm	Temperaturkoeffizient	0,00 17 % / °C
Schleifer durchgehend	ja	Lebensdauer	typisch 10–50 Mio. Zyklen <i>Die Lebensdauer hängt von der Anwendung und den Umweltbedingungen ab.</i>
Mehrfachausführung	sechsfach	Vibration*	5–200 Hz, 10 g
Lagerung	Kugellager	Schock*	50 g, 6 ms
Anschluss	Fastenstecker / Lötanschluss		
Befestigung	Klammerbefestigung		
Widerstandselement	Ring		
Aktivwinkel	max. 360°		

Besonderheiten
2 zusätzliche Schalter, fest eingestellt, auf Anfrage verfügbar

**Je nach Kundenspezifikation.*

Artikelstamm-Nr. 1570Z02

Typische ANWENDUNGSBEREICHE



Schiff



Schiene



Automation



Logistik



Medizin



Industrie

Optional erhältliche SCHUTZGEHÄUSE

Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen und extreme Umweltbedingungen sowie für notwendige Anpassungsgetriebe und zusätzliche Schalter stehen passende Gehäuse in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.



Weitere Informationen zu Schutzgehäusen erhalten Sie hier: www.fsg-sensors.de




DRAHTWICKLUNG SYNCHRO-BAUFORM

PW620-18d

MASSZEICHNUNGEN

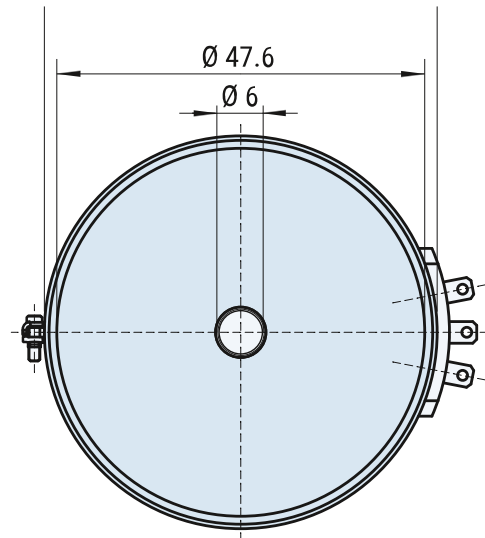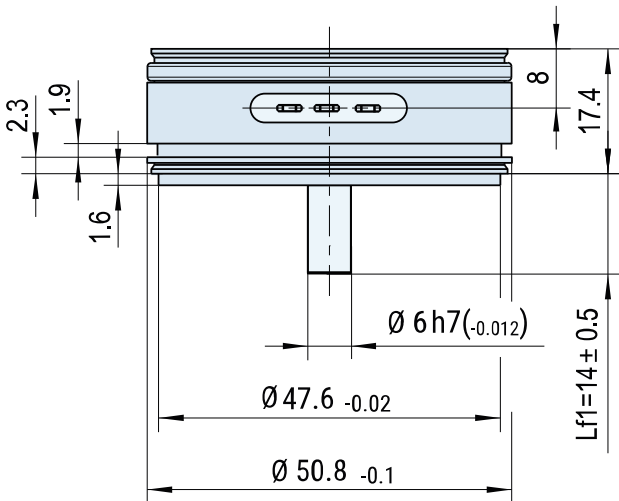

ANSCHLUSS

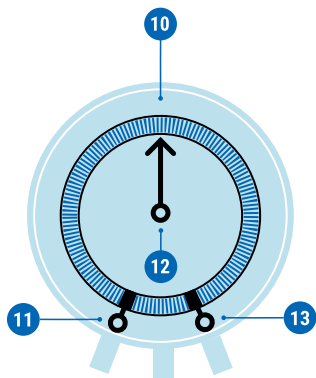

Standard


- 11 Widerstandsbeginn
- 12 Schleifer
- 13 Widerstandsende

Optional

- 10 Zusätzliche Anzapfung

SCHALTUNGSVARIANTEN

Widerstandselemente als Ringwicklung mit Drahtbewicklung auf eloxiertem Aluminium-Ringkörper können in beliebigen Schaltungen, Winkel- und Widerstandswerten ausgeführt werden.

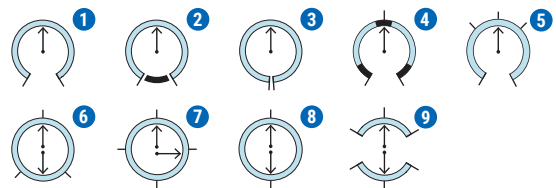

- 1 Schleifer durch Anschläge begrenzt
- 2 Schleifer über 360° durchdrehend mit Blindwicklung
- 3 Schleifer über 360° durchdrehend ohne Blindwicklung (Sägezahnverlauf)
- 4 Beliebige Anordnung von Kurzschlussstrecken
- 5 Beliebige Anordnung von Anzapfungen
- 6/7/8 Sonderwicklungen mit linearem oder sin/cos-Kennlinienverlauf
- 9 Zwei elektrisch getrennte Wicklungen auf einem Wickelkörper, Winkel $\leq 175^\circ$

KONTAKT

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen FSG-Produkt, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.



BERLIN (HQ)
Fernsteuergeräte Kurt Oelsch GmbH
Jahnstraße 68 + 70
12347 Berlin

✉ info@fsg-sensors.de
🌐 www.fsg-sensors.de
📞 +49 30 6291-1
📠 +49 30 6291-277

© Fernsteuergeräte Kurt Oelsch GmbH
Keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Vollständigkeit der Inhalte.
Die Produktabbildung kann abweichen.